

ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Es importante:

- Facilitar, a través del teléfono de emergencias, la información relevante para permitir una actuación precisa y coordinada.
- Responda con tranquilidad a las preguntas que le formulen y atienda a las indicaciones que le hagan los responsables internos.

Si descubre una emergencia:

- Deje lo que esté haciendo y detenga el trabajo en condiciones seguras.
- Avise al responsable interno.
- Siga en todo momento las instrucciones del personal.

Si recibe una orden de evacuación:

- Utilice las vías de evacuación.
- No vuelva atrás.

Si encuentra una persona herida:

- Asegure el lugar para evitar que se produzca un nuevo accidente.
- Avise urgentemente al responsable de la instalación.
- No mueva a la víctima.
- No suministre agua a una víctima inconsciente.

EN CASO DE EMERGENCIA

Teléfono exclusivo de emergencias
(lesiones y/o medioambiente)
del Centro de Control
de Energías Renovables (CECOER)
de ACCIONA Energía.

948 00 63 16



Acciona Energía, S.A.

Avda. Ciudad de la Innovación, nº 5
31621 Sarriena. Navarra. España
Tel.: +34 948 00 60 00
Fax: +34 948 00 60 01
contact@acciona.es

www.acciona-energia.com

Colabore
en la Seguridad
y protección del
Medio Ambiente de la
SUBESTACIÓN



INSTRUCCIONES PARA EMERGENCIAS
NORMAS BÁSICAS DE SALUD, SEGURIDAD
Y MEDIOAMBIENTALES



IES14_CAED07023_r01 | es





Normas generales de seguridad



¡Prohibido el acceso a personal no autorizado!

Las visitas estarán acompañadas siempre por el responsable de la instalación o una persona delegada de éste.

Respetar la señalización de seguridad y no traspasar las zonas balizadas.

Peatones: desplazarse sólo por las zonas habilitadas.

Vehículos y maquinaria: prohibido su acceso al patio intemperie sin autorización de Acciona Energía.




En toda la instalación: calzado de seguridad.

En caso de tormenta eléctrica abandonar inmediatamente el patio intemperie y refugiarse en el edificio.



Distancias de seguridad a conductores en tensión (en cm)

Tensión (kV)	D PEL	D PROX 1	D PROX 2
<1	50	70	300
10	65	115	300
15	66	116	300
20	72	122	300
30	82	132	300
45	98	148	300
66	120	170	300
132	180	330	500
220	260	410	500
380	390	540	700

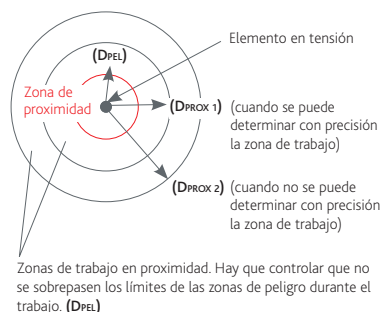

Con la instalación energizada se deben extremar las precauciones y no invadir la zona de proximidad de ningún conductor en tensión. No levantar objetos metálicos por encima del nivel de los hombros.

Se prohíbe el uso de flexómetros y la manipulación de herramientas y objetos longitudinales o telescópicos (pértigas, barras, listones, etc.), en el parque intemperie con la instalación energizada.

Respeto al medio ambiente



No arrojar basuras ni abandonar residuos en las instalaciones. Los residuos deben depositarse en los contenedores especiales habilitados para tal efecto en la subestación. En caso de duda, pregunte al responsable de la instalación.



No almacenar productos químicos en la subestación sin autorización expresa de ACCIONA Energía.



Evitar los derrames de productos químicos. En caso de producirse tratar de controlarlos rápidamente para reducir el impacto. Retirar el material contaminado y los absorbentes y gestionarlos como residuos peligrosos. En caso de duda, pregunte al responsable de la instalación.



No verter productos químicos en ninguna arqueta.

Comunicar cualquier situación de riesgo medioambiental que se detecte.